




量程: 50 kg-500 kg

- 铝合金
- 综合误差 ≤ ±0.02% (0.017% C4)
- IP65防护等级

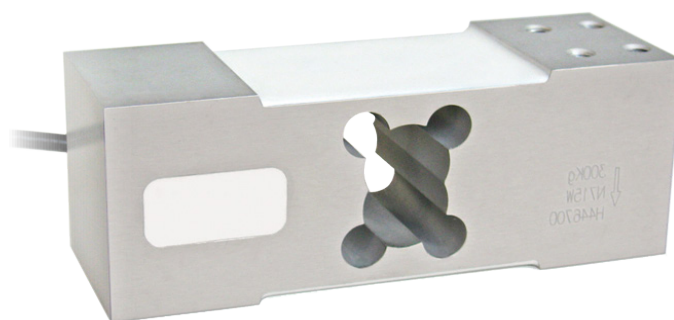

量程	kg	精度等级			秤台(mm)	净重(kg)
		C3	C4			
50		•	—	•	600 x 600	1.7
100		•	—	•	600 x 600	1.7
150		•	•	•	600 x 600	1.7
200		•	•	•	600 x 600	1.7
300		•	•	•	600 x 600	1.7
500		•	•	•	600 x 600	1.7

根据要求

认证

- OIML R60 C3
- 符合欧亚关税同盟的规定
- 相当于英国的CE标志
- 符合英国有关合法贸易用途的规定

根据要求提供认证

校准报告

ATEX II 1G 2D (zone 0-1-2-21-22) (CE - UK)

IECEx (zone 0-1-2-20-21-22)

OIML R60 C4


符合欧亚关税同盟关于在潜在爆炸性环境中使用的规定

符合中国市场关于在潜在爆炸性环境中使用的规定

配套附件

说明	编码
不锈钢和橡胶防水套件 (Ø 107x245 mm 包括电缆压盖)	IP68APL
不锈钢拉伸块。	BLOCAPL

尺寸(mm)

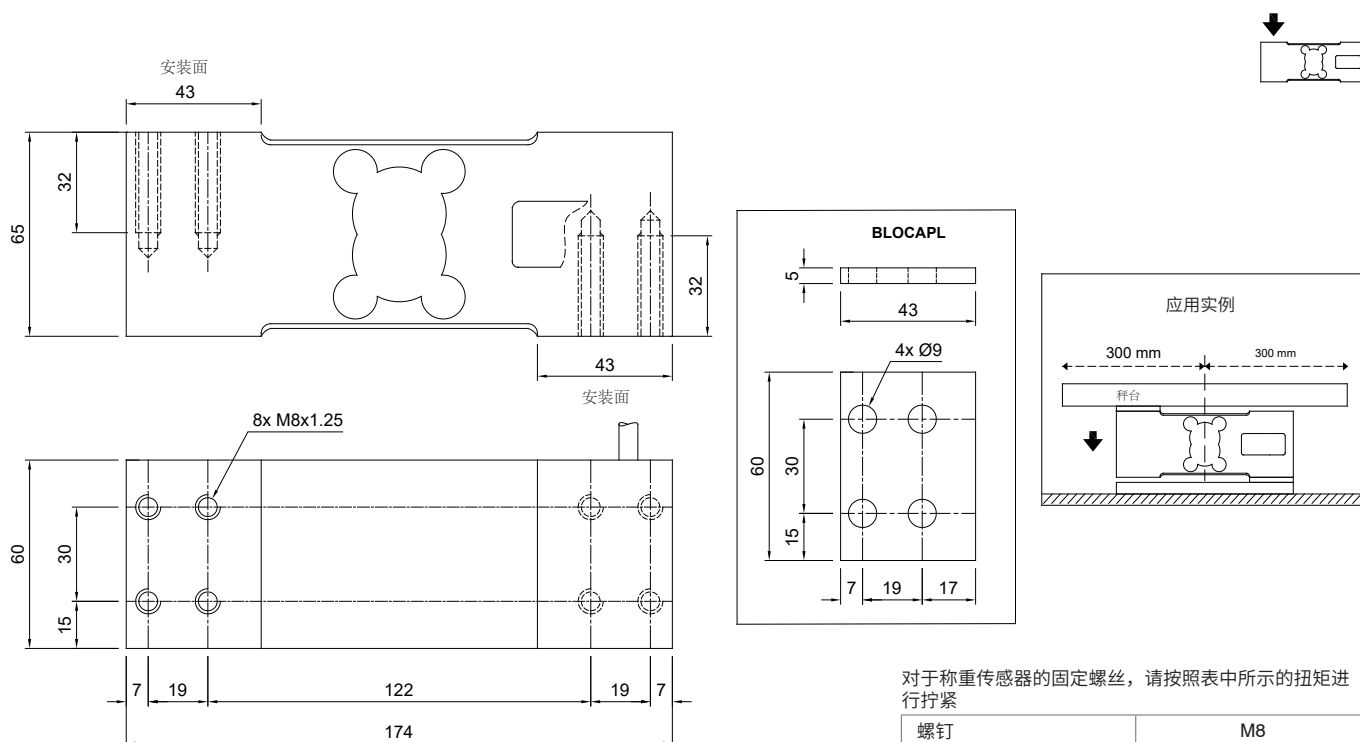

技术特点

材质	铝合金	
OIML R60精度等级•检定分度数	C3 • 3000	C4 • 4000
额定负载(E max)	50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 kg	150 - 200 - 300 - 500 kg
最小检定分度值(V min)	E max / 12000	E max / 15000
综合误差	≤ ±0.02%	≤ ±0.017%
防护等级	IP65	

额定输出	2 mV/V ± 10%	输入电阻	409 Ω ± 6
温度对零点的影响	0.0017% °C	输出电阻	350 Ω ± 3
温度对量程的影响	0.0014% °C	零点平衡	≤ ±1%
补偿温度范围	-10 °C / +40 °C	绝缘阻抗	≥ 5000 MΩ
工作温度范围	-35 °C / +65 °C	安全过载 (满量程的百分比)	150%
蠕变误差(30mins)	0.015%	极限过载 (满量程的百分比)	300%
最大允许电压	18 V	额定载荷下的偏移	0.5 mm

电气连接

电缆长度	3 m		屏蔽层
电缆直径	6 mm		+信号 绿
芯线	6 x 0.20 mm ²		+激活 +参考/检出 红蓝
			-信号 白
			-激活 -参考/检出 黑黄

公司保留更改技术数据、图纸和图像的权利，恕不另行通知