




量程: 1000 kg-2000 kg

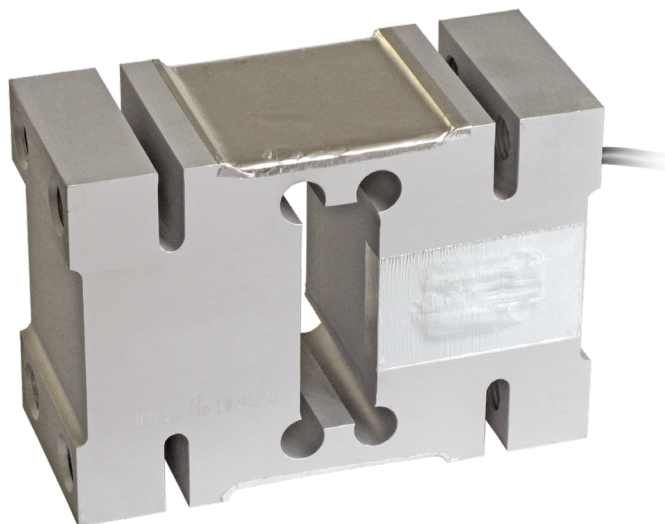

- 铝合金
- 综合误差 $\leq \pm 0.02\%$
- IP65防护等级

量程	kg	精度等级 C3		秤台(mm)	净重(kg)
1000		•	•	1200 x 1200	3.8
2000		•	•	1200 x 1200	3.8

认证



OIML R60 C3



符合欧亚关税同盟的规定



相当于英国的CE标志



符合英国有关合法贸易用途的规定

根据要求提供认证

校准报告

LAT Accredia校准证书ISO 376或ASTM E74适用量程1000kg-10000kg



ATEX II 1G 2D (zone 0-1-2-21-22) (CE - UK)



IECEx (zone 0-1-2-20-21-22)




符合欧亚关税同盟关于在潜在爆炸性环境中使用的规定



符合中国市场关于在潜在爆炸性环境中使用的规定

尺寸(mm)

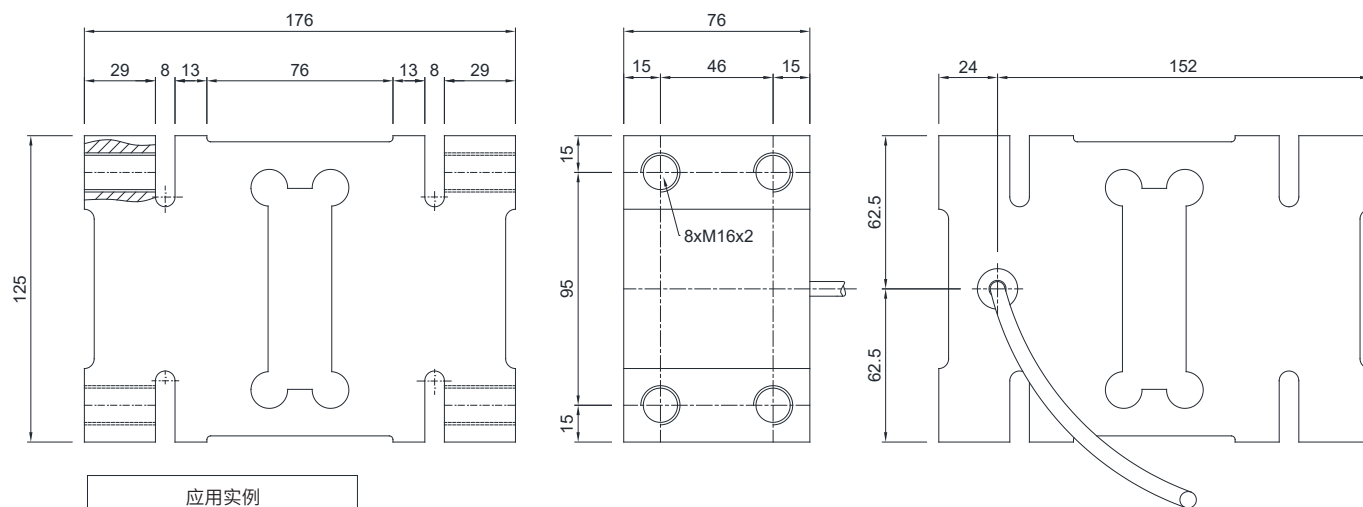

对于称重传感器的固定螺丝，请按照表中所示的扭矩进行拧紧

螺钉	M16	
螺钉等级	6.8	8.8
拧紧扭矩	165 Nm	215 Nm

技术特点

材质	铝合金		
OIML R60精度等级•检定分度数	C3 • 3000		
额定负载(E max)	1000 - 2000 kg		
最小检定分度值(V min)	E max / 7000		
综合误差	≤ ±0.02%		
防护等级	IP65		

额定输出	2 mV/V ±10%	输入电阻	406 Ω ±6
温度对零点的影响	0.0017% °C	输出电阻	350 Ω ±3
温度对量程的影响	0.0014% °C	零点平衡	≤ ±1%
补偿温度范围	-10 °C / +40 °C	绝缘阻抗	≥5000 MΩ
工作温度范围	-35 °C / +65 °C	安全过载 (满量程的百分比)	150%
蠕变误差(30mins)	0.02%	极限过载 (满量程的百分比)	300%
最大允许电压	18 V	额定载荷下的偏移	0.8 mm

电气连接

3 m	
6 mm	
6 x 0.20 mm²	

公司保留更改技术数据、图纸和图像的权利，恕不另行通知