





量程:10 kg-50 kg

量程:100 kg-500 kg

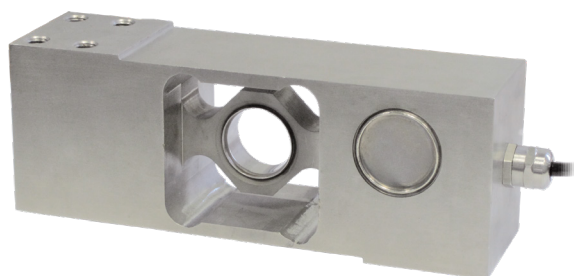

安装套件



T8AZL

量程:50 kg

- 17-4 PH不锈钢
- 综合误差 ≤ ±0.02% (0.017% C4)
- IP68防护等级

可用于至少有 3 个支架的系统

容量	kg	精度等级				秤台(mm)	净重(kg)
		C3	C4				
10		•	•	—	•	400 x 400	0.9
20		•	•	•	•	400 x 400	0.9
50		•	•	•	•	400 x 400	1
100		•	—	•	•	800 x 800	2.7
200		•	—	•	•	800 x 800	2.7
300		•	—	•	•	800 x 800	2.8
500		•	—	•	•	800 x 800	2.8

根据要求

CERTIFICATIONS



OIML R60 C3



符合欧亚关税同盟的规定



相当于英国的CE标志



符合英国有关合法贸易用途的规定

根据要求提供认证



IP69K

符合性声明+IP69K标识防护等级

高压或蒸汽喷射清洗时的防水保护(测试: 加压水从最远150mm的距离喷出)
水压: 100 bar; 气温: 80 °C; 测试时间: 250秒(参考标准: DIN 40050-9)

校准报告



ATEX II 1G 2D (zone 0-1-2-21-22) (CE - UK)



IECEx (zone 0-1-2-20-21-22)



OIML R60 C4



符合欧亚关税同盟关于在潜在爆炸性环境中使用的规定



FM HazLoc-符合美国和加拿大关于在潜在爆炸性环境中使用的规定







符合中国市场关于在潜在爆炸性环境中使用的规定



NTEP-符合美国有关合法贸易用途的规定

尺寸(mm)

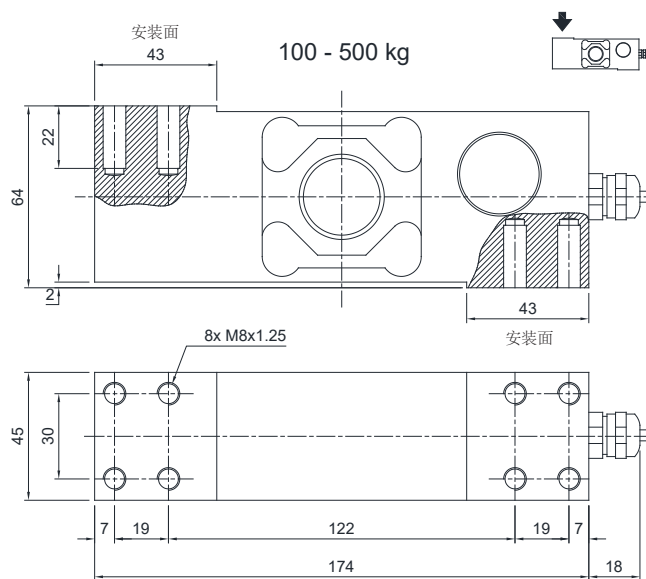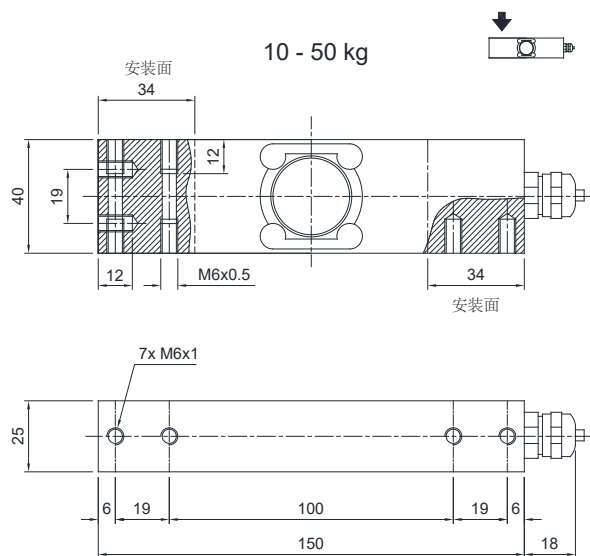

对于称重传感器的固定螺丝，请按照表中所示的扭矩进行拧紧


螺钉	M6		M8	
螺钉等级	6.8	8.8	6.8	8.8
拧紧扭矩	7.5 Nm	10 Nm	19 Nm	25 Nm

技术特点

材质		17-4 PH 不锈钢	
OIML R60精度等级•检定分度数		C3 • 3000	C4 • 4000
额定负载(E max)		10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 kg	10 - 20 - 50 kg
最小检定分度值(V min)		E max / 10000	E max / 40000
综合误差		≤ ±0.02%	≤ ±0.017%
防护等级		IP68	
额定输出	2 mV/V ±10%	输入电阻	350 Ω ±3.5
温度对零点的影响	0.0017% °C	输出电阻	350 Ω ±3.5
温度对量程的影响	0.0014% °C	零点平衡	±2%
补偿温度范围	-10 °C / +40 °C	绝缘阻抗	≥5000 MΩ
工作温度范围	-35 °C / +65 °C	安全过载（满量程的百分比）	150%
蠕变误差（30mins）	0.02%	极限过载（满量程的百分比）	300%
最大允许电压	18 V	额定载荷下的偏移	0.5 mm

电气连接

电缆长度	3 m
电缆直径	5 mm
芯线	4/6 x 0.20 mm ²



配套附件

	说明	编码
	不锈钢拉伸块 最大承重50kg	BLOCPRC
	不锈钢拉伸块 承重范围为100-500kg	BLOCAPL