


根据OIML R60标准制造


量程:50 kg-500 kg

- 50-100 kg: 铝合金(航空用)
- 500 kg: 17-4 PH 不锈钢
- 综合误差 $\leq \pm 0.05\%$
- IP65防护等级

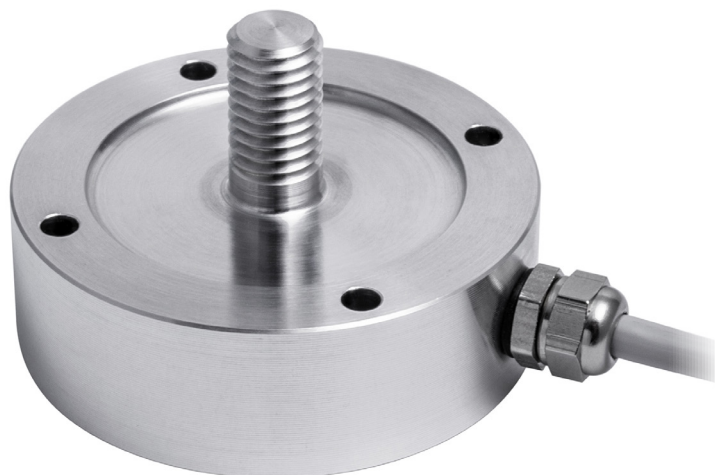

量程	kg	净重(kg)
	50	0,15
	100	0,15
	500	0,25

配套附件

	说明	编码
	下底座	BINFCLBT

认证



符合欧亚关税同盟的规定




相当于英国的CE标志

根据要求提供认证

校准报告

尺寸(mm)

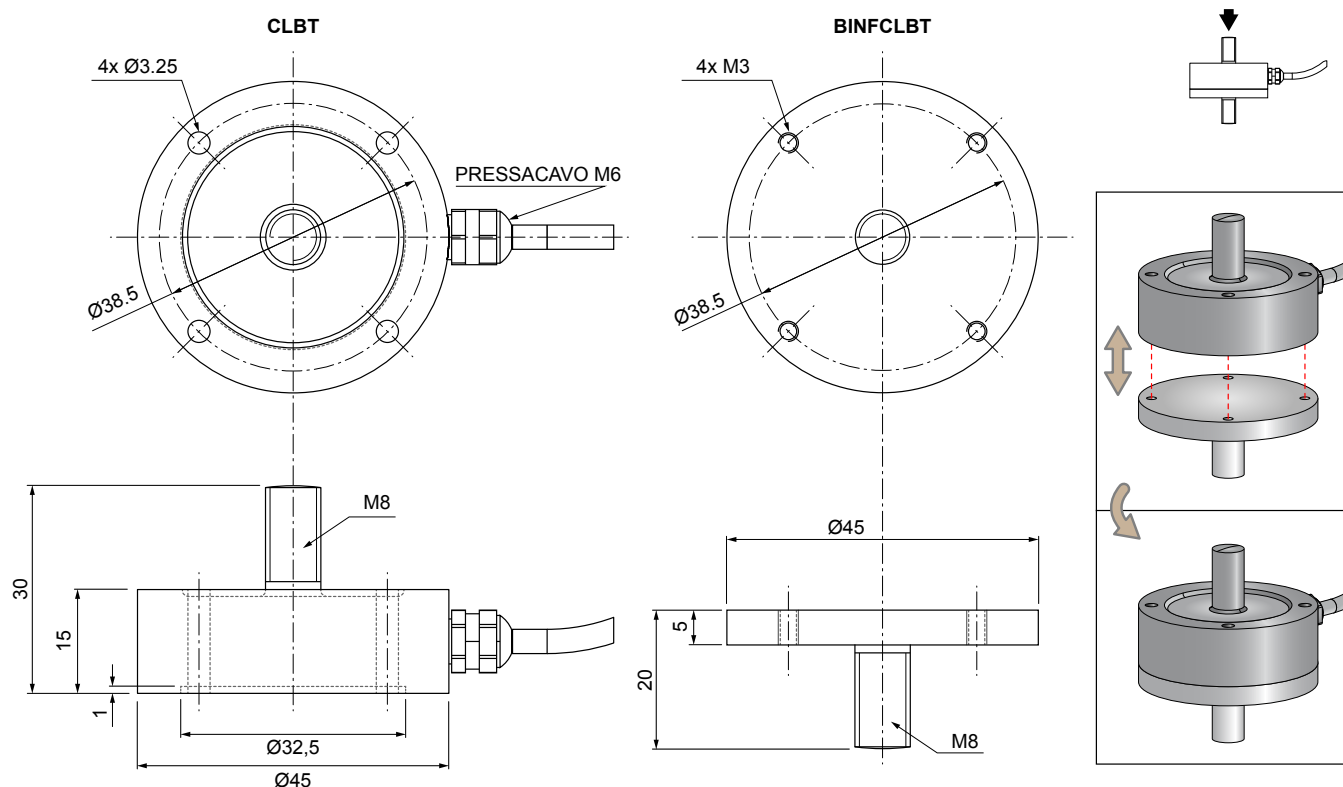


技术特点

材质	铝合金(航空用)	17-4 PH 不锈钢
额定负载(E max)	50 - 100 kg	500 kg
综合误差	≤ ±0.05%	
防护等级	IP65	
额定输出	2 mV/V ±10%	输入电阻 700 Ω ±20
温度对零点的影响	0.005% °C	输出电阻 700 Ω ±5
温度对量程的影响	0.005% °C	零点平衡 ±1%
补偿温度范围	-20 °C / +70 °C	绝缘阻抗 >5000 MΩ
工作温度范围	-30 °C / +90 °C	安全过载 (满量程的百分比) 150%
蠕变误差(30mins)	0.03%	极限过载 (满量程的百分比) 300%
最大允许电压	5÷15 V	额定载荷下的偏移 0.3 mm

电气连接

电缆长度	5 m
电缆直径	5 mm
芯线	6 x 0.088 mm ²



屏蔽层

+信号

+激活

+参考/检出

-信号

-激活

-参考/检出

绿

红

蓝

白

黑

棕

公司保留更改技术数据、图纸和图像的权利，恕不另行通知