


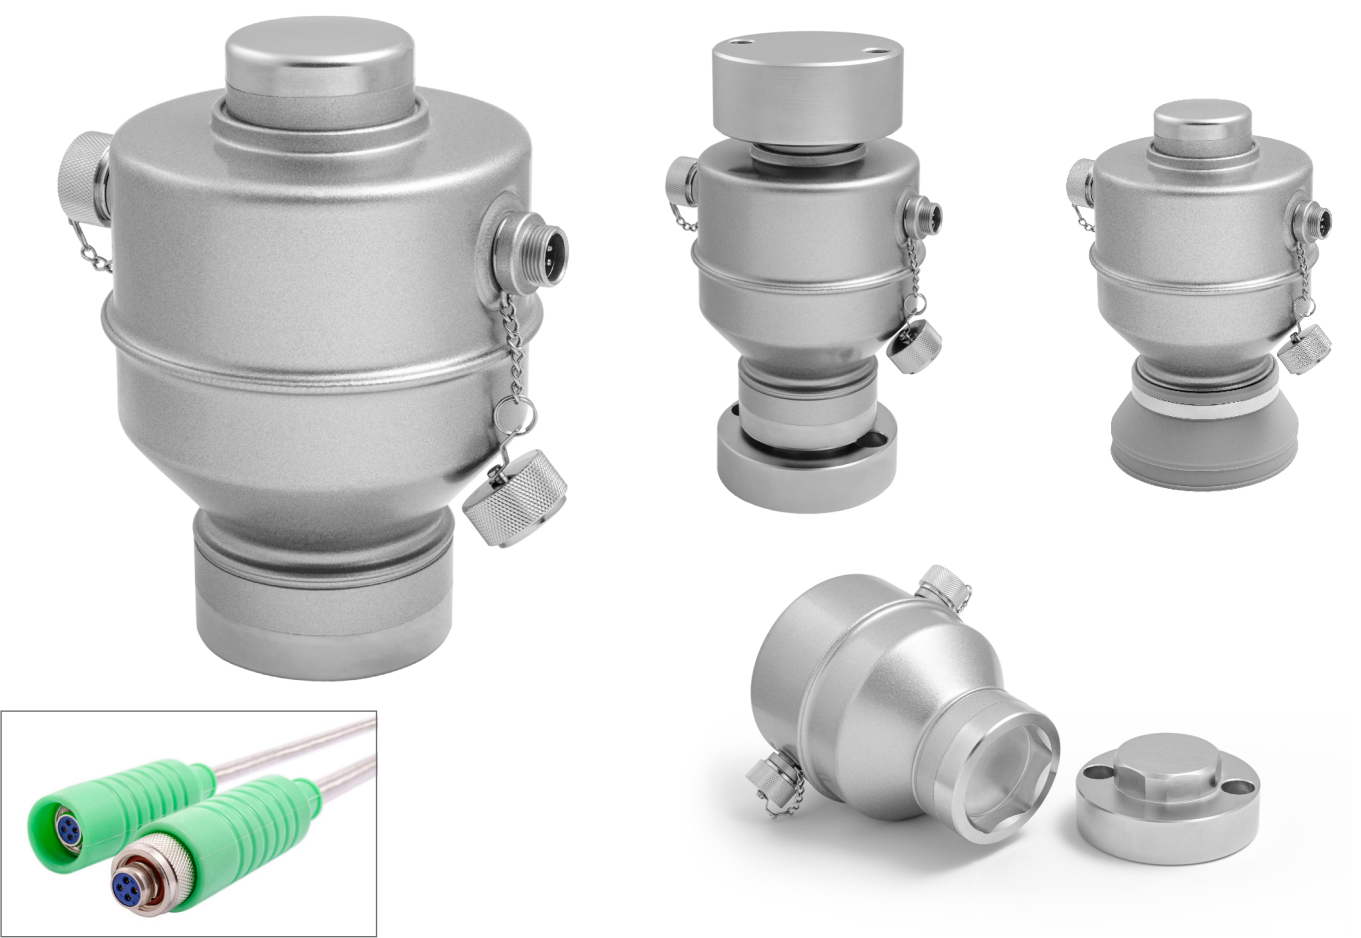

说明

- AISI 4340镀镍钢主体和AISI 304不锈钢外壳
- 综合误差≤ ±0.014%
- IP69K防护等级
- 双连接器数字输出
- 兼容WINOX BGE和WTAB BGE
- 带防旋转装置的称重传感器底座
- 接地电缆
- 管夹
- 防雷和防触电保护

量程	kg	精度等级 C5	净重(kg)	连接电缆
25000		•	3.5	-
50000		•	3.7	-
25000		•	3.5	5米
50000		•	3.7	5米
25000		•	3.5	10米
50000		•	3.7	10米

认证



OIML R60 C5



相当于英国的CE标志



符合性声明+ IP69K标识保护等级
高压或蒸汽喷射清洗时的防水保护 (测试: 从最大150mm的距离喷射加压水)
水压: 100 bar; 温度: 80 °C; 测试时间: 250秒 (参考标准: DIN 40050-9)

根据要求提供认证

校准报告




符合中国市场的合法贸易用途规定

根据要求提供的选项

说明

	用于连接称重显示器的防鼠咬电缆, 长度: 20 m, 仅一端配有连接器
	防鼠咬电缆, 长度: 10 m, 两端配有连接器.
	防鼠咬电缆, 长度: 5 m, 两端配有连接器.

尺寸(mm)

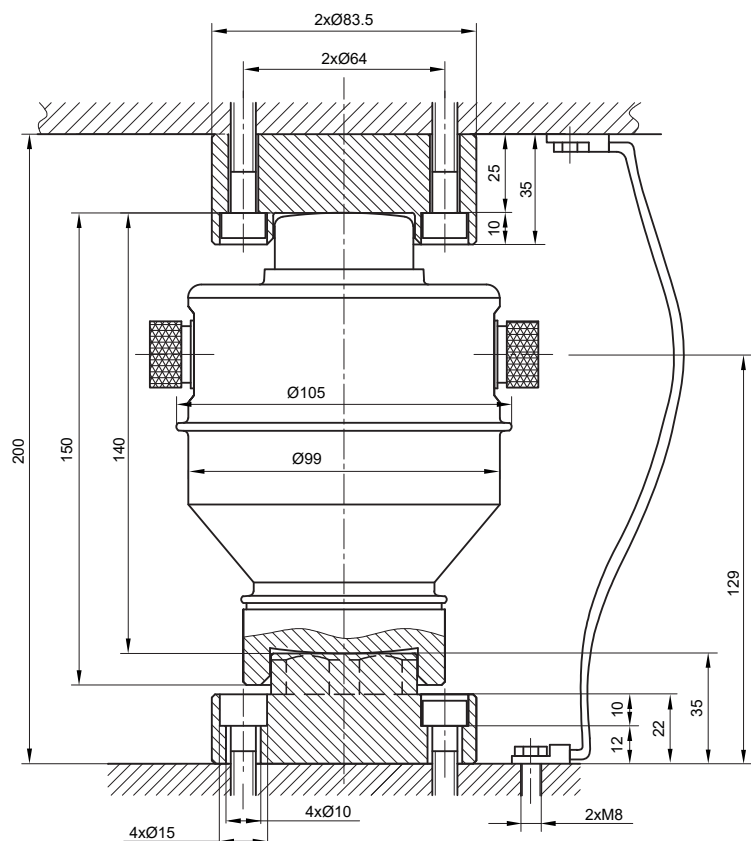

技术特点

材质	AISI 4340 镀镍钢主体和AISI 304不锈钢外壳		
OIML R60 精度等级•检定分度数	C5 • 5000		
额定负载(E max)	25000 - 50000 kg		
最小检定分度值(V min)	E max / 10000		
综合误差	≤ ±0.014%		
防护等级	IP69K		

温度对零点的影响	0.0015% °C	建议电源电压	9÷12 VDC
温度对量程的影响	0.0015% °C	安全过载（满量程的百分比）	150%
补偿温度范围	-10 °C / +40 °C	极限过载（满量程的百分比）	300%
工作温度范围	-30 °C / +70 °C	RS485串行接口	Halfduplex
蠕变误差(30mins)	0.02%	最大传输距离	1200 m
最大允许电压	20 VDC		

电气连接

电缆长度	5 m/10 m
电缆直径	8.8 mm
芯线	4 x 0.2 mm²



应用实例

