




量程:15000 kg-50000 kg



- AISI 4340镀镍钢
- 综合误差 $\leq \pm 0.02\%$
- IP68防护等级



安装套件



量程	kg	精度等级 C3		净重(kg)
15000		•	•	3.3
25000		•	•	3.5
50000		•	•	3.7
25000 防鼠咬电缆		•	•	4

根据要求

认证



OIML R60 C3



符合欧亚关税同盟的规定



相当于英国的CE 志



符合英国有关合法贸易用途的规定

根据要求提供认证

校准报告



ATEX II 1G 2D (zone 0-1-2-21-22) (CE-UK)



IECEx (zone 0-1-2-20-21-22)



符合欧亚关税同盟关于在潜在爆炸性环境中使用的规定



符合中国市场关于在潜在爆炸性环境中使用的规定



符合俄罗斯联邦关于合法贸易用途的规定

配套附件




说明

AISI 5140镀镍钢配件，由防旋转系统、保护性橡胶密封圈、2个底座（上下）和3个自定心圆柱板组成

编码

KITCOK

尺寸(mm)

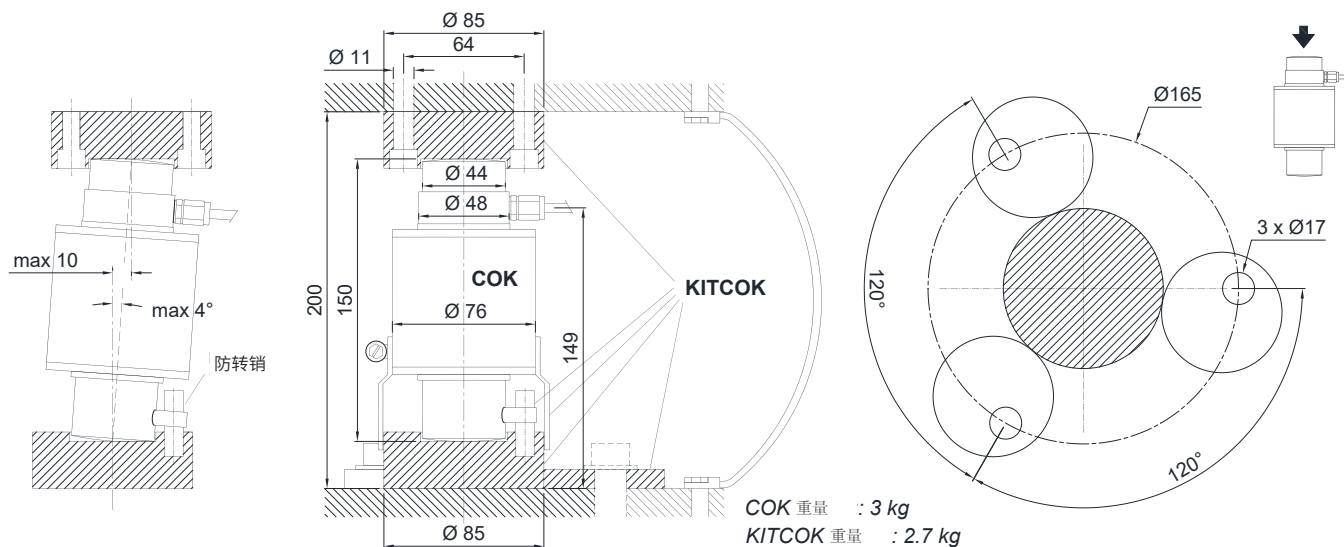

技术特点

材质	AISI 4340 镀镍钢		
OIML R60精度等级•检定分度数	C3 • 3000		
额定负载(E max)	15000 - 25000 - 50000 kg		
最小检定分度值(V min)	E max / 10000		
综合误差	$\leq \pm 0.02\%$		
防护等级	IP68		

额定输出	2 mV/V $\pm 0.1\%$	输入电阻	780 $\Omega \pm 20$
温度对零点的影响	0.002% $^{\circ}\text{C}$	输出电阻	700 $\Omega \pm 10$
温度对量程的影响	0.002% $^{\circ}\text{C}$	零点平衡	$\pm 1\%$
补偿温度范围	-10 $^{\circ}\text{C}$ / +40 $^{\circ}\text{C}$	绝缘阻抗	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
工作温度范围	-30 $^{\circ}\text{C}$ / +70 $^{\circ}\text{C}$	安全过载 (满量程的百分比)	150%
蠕变误差(30mins)	0.02%	极限过载 (满量程的百分比)	250%
最大允许电压	15 V	额定载荷下的偏移	0.6 - 1 mm

电气连接

电缆长度	20 m
电缆直径	6 mm
芯线	6 x 0.22 mm ²



公司保留更改技术数据、图纸和图像的权利，恕不另行通知