




量程30000 kg

- 17-4 PH不锈钢
- 综合误差≤ ±0.017%
- IP68防护等级



安装套件



量程	kg	精度等级 C4			净重(kg)
30000		•	•	•	2.4
根据要求					

认证

- OIML R60 C4
- 符合欧亚关税同盟的规定
- 相当于英国的CE标志
- 符合英国有关合法贸易用途的规定

根据要求提供认证

校准报告

- ATEX II 1G 2D (zone 0-1-2-21-22) (CE - UK)

- IECEx (zone 0-1-2-20-21-22)

- 符合欧亚关税同盟关于在潜在爆炸性环境中使用的规定


- 符合中国市场关于在潜在爆炸性环境中使用的规定

- 符合俄罗斯联邦关于合法贸易用途的规定

配套附件

说明	编码
硬化的AISI 420不锈钢配件，由防旋转系统、保护性橡胶密封圈、2个底座（上下）和3个自定心圆柱板组成	KITCOL

尺寸(mm)

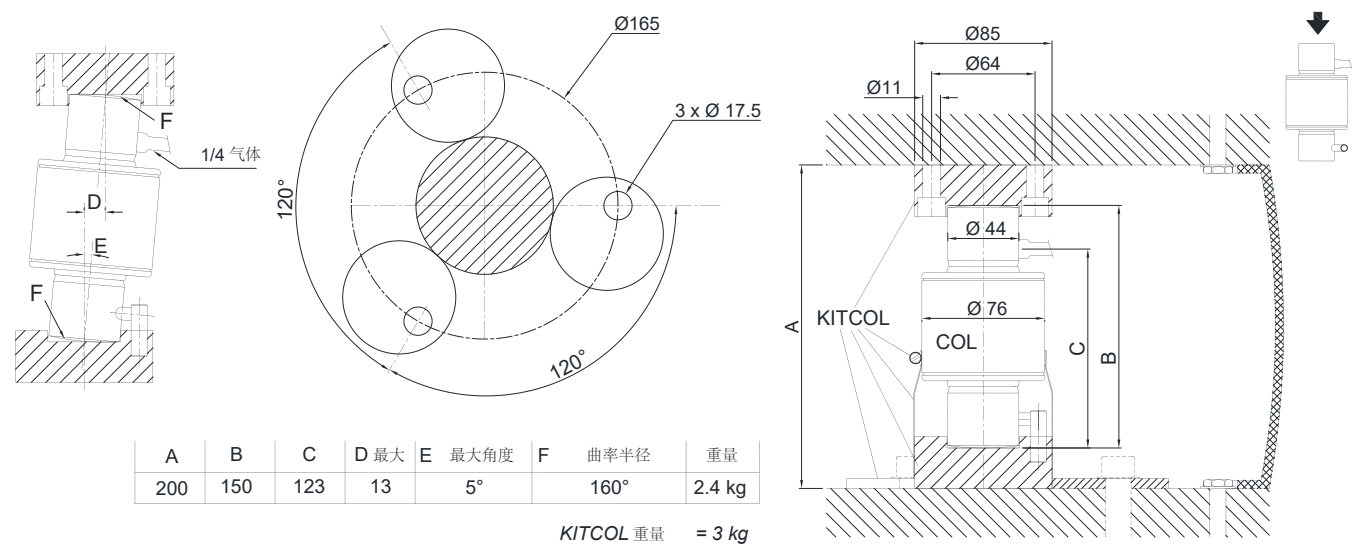

技术特点

材质	17-4 PH stainless steel		
OIML R60精度等级•检定分度数	C4 • 4000		
额定负载(E max)	30000 kg		
最小检定分度值(V min)	E max / 10000		
综合误差	≤ ±0.017%		
防护等级	IP68		

额定输出	2 mV/V ±0.1% *	输入电阻	800 Ω ±30
温度对零点的影响	0.002% °C	输出电阻	700 Ω ±10
温度对量程的影响	0.0012% °C	零点平衡	±2%
补偿温度范围	-10 °C / +40 °C	绝缘阻抗	≥5000 MΩ
工作温度范围	-30 °C / +70 °C	安全过载 (满量程的百分比)	120%
蠕变误差(30mins)	0.016%	极限过载 (满量程的百分比)	200%
最大允许电压	15 V	额定载荷下的偏移	0.6 - 1 mm

* 校准电流输出

电气连接

电缆长度	20 m		屏蔽层	
电缆直径	6 mm		+信号 绿	
芯线	6 x 0.22 mm²		+激活/参考/检出 红蓝	
			-信号 白	
			-激活/参考/检出 黑黄	

公司保留更改技术数据、图纸和图像的权利，恕不另行通知