



量程25000 kg




- 17-4 PH不锈钢
- 综合误差 $\leq \pm 0.017\%$
- IP68防护等级
- 防雷

量程	kg	精度等级		净重(kg)
25000		C4		2.4
根据要求				



认证

	OIML R60 C4
	符合欧亚关税同盟的规定
	相当于英国的CE标志
	符合英国有关合法贸易用途的规定
根据要求提供认证	
校准报告	
	ATEX II 1G 2D (zone 0-1-2-21-22) (CE - UK)
	IECEx (zone 0-1-2-20-21-22)
	符合欧亚关税同盟关于在潜在爆炸性环境中使用的规定
	FM HazLoc - 符合美国和加拿大关于在潜在爆炸性环境中使用的规定
	符合中国市场关于在潜在爆炸性环境中使用的规定
	符合俄罗斯联邦关于合法贸易用途的规定


配套附件

说明	编码
 不锈钢配件由带O形圈的防旋转系统和2个底座（上底座和下底座）组成	KITCO
套件由2块用于KITCO底座的不锈钢板（上部和下部）组成	PIACO


尺寸(mm)

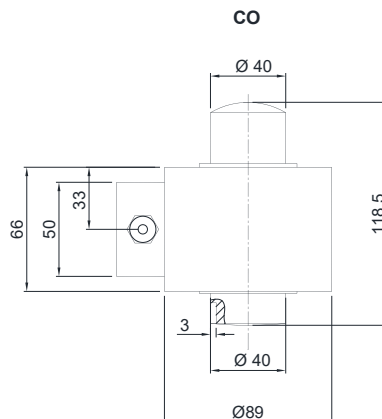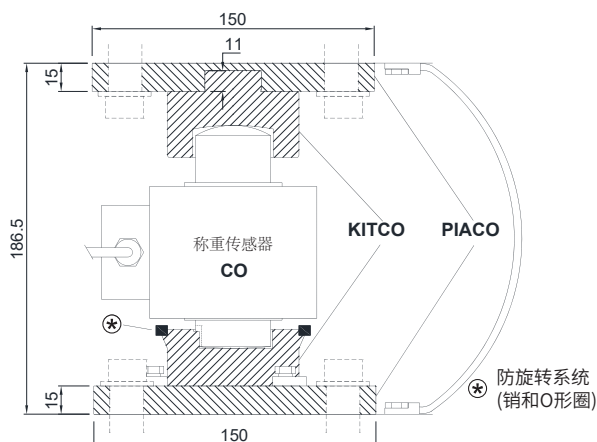


CO = 2.4 kg
KITCO = 1.8 kg
PIACO = 3.4 kg

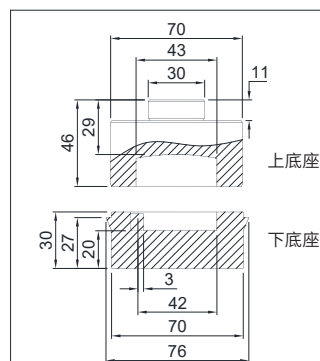

KITCO



PIACO




技术特点

材质	17-4 PH 不锈钢		
OIML R60精度等级•检定分度数	C4 • 4000		
额定负载(E max)	25000 kg		
最小检定分度值(V min)	E max / 15000		
综合误差	≤ ±0.017%		
防护等级	IP68		

额定输出	2 mV/V ±1%	输入电阻	700 Ω ±7
温度对零点的影响	0.002% °C	输出电阻	700 Ω ±7
温度对量程的影响	0.002% °C	零点平衡	±1%
补偿温度范围	-10 °C / +40 °C	绝缘阻抗	≥5000 MΩ
工作温度范围	-30 °C / +65 °C	安全过载 (满量程的百分比)	150%
蠕变误差(30mins)	0.02%	极限过载 (满量程的百分比)	300%
最大允许电压	18 V	额定载荷下的偏移	0.6 - 1 mm

电气连接

电缆长度	15 m
电缆直径	5 mm
芯线	4 x 0.24 mm ²



屏蔽层

+信号	绿
+激活	红
-信号	白
-激活	黑