





量程:50 kg-300 kg

- AISI 420不锈钢
- 综合误差≤ ±0.017%
- IP68防护等级

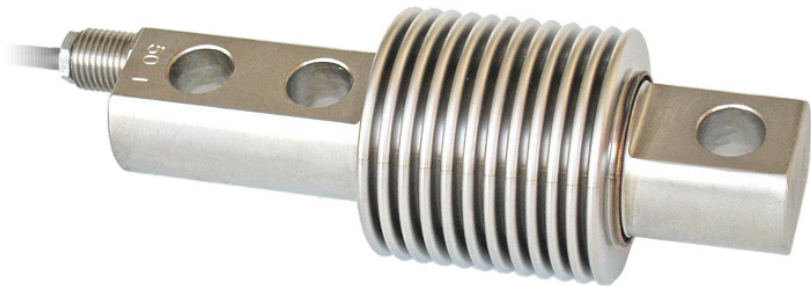

安装套件

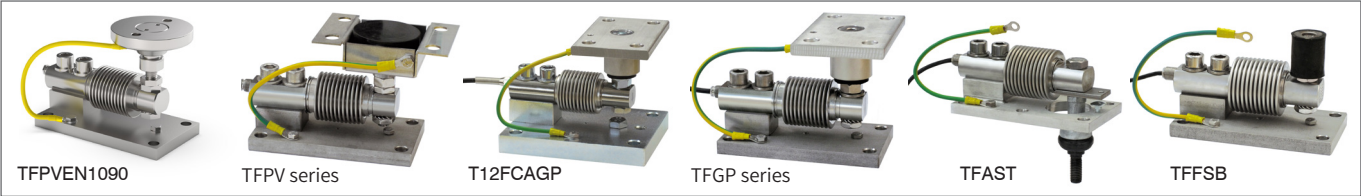

量程	kg	精度等级 C3		净重(kg)
50	50	•	•	0.5
75	75	•	•	0.5
150	150	•	•	0.5
300	300	•	•	0.5

认证



OIML R60 C3



符合欧亚关税同盟的规定



相当于英国的CE标志



符合英国有关合法贸易用途的规定

根据要求提供认证

校准报告



ATEX II 1G 2D (zone 0-1-2-21-22) (CE - UK)



IECEx (zone 0-1-2-20-21-22)



符合欧亚关税同盟关于在潜在爆炸性环境中使用的规定



符合中国市场关于在潜在爆炸性环境中使用的规定

配套附件

说明	编码
一对拉伸不锈钢支架 最大静态负载: 300 kg	STAFFEFCA

