




根据 OIML R60 标准制造

量程:75 kg-500 kg

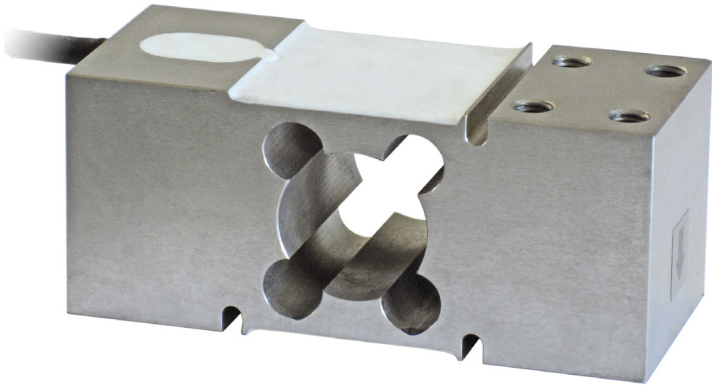

- AISI 420不锈钢
- 综合误差≤ ±0.02%
- IP67防护等级

量程	kg	秤台(mm)	净重(kg)
	75	600 x 600	1.8
	150	600 x 600	1.8
	300	600 x 600	2
	500	600 x 600	2

认证

- ERC

符合欧亚关税同盟的规定
- UK

相当于英国的CE标志


根据要求提供认证

	校准报告
	ATEX II 1G 2D (zone 0-1-2-21-22) (CE - UK)
	IECEx (zone 0-1-2-20-21-22)
	符合欧亚关税同盟关于在潜在爆炸性环境中使用的规定
	符合中国市场关于在潜在爆炸性环境中使用的规定

配套附件

	说明	编码
	不锈钢拉伸块	BLOCPEC

尺寸(mm)

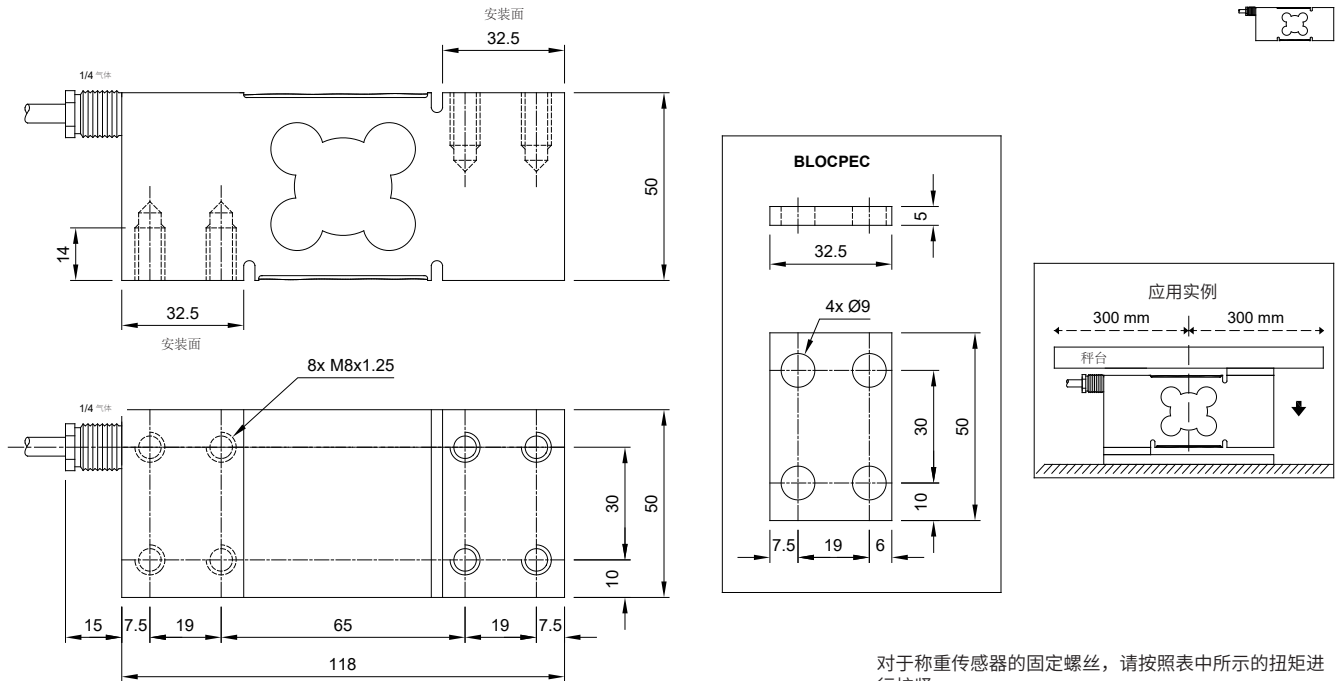

对于称重传感器的固定螺丝，请按照表中所示的扭矩进行拧紧

螺钉	M8	
螺钉等级	6.8	8.8
拧紧扭矩	19 Nm	25 Nm

技术特点

材质	AISI 420不锈钢		
额定负载(E max)	75 - 150 - 300 - 500 kg		
综合误差	≤ ±0.02%		
防护等级	IP67		
额定输出	2 mV/V ±10%	输入电阻	385 Ω ±30
温度对零点的影响	0.002% °C	输出电阻	350 Ω ±5
温度对量程的影响	0.002% °C	零点平衡	±1%
补偿温度范围	-10 °C / +40 °C	绝缘阻抗	>5000 MΩ
工作温度范围	-20 °C / +60 °C	安全过载 (满量程的百分比)	150%
蠕变误差 (30mins)	0.02%	极限过载 (满量程的百分比)	300%
最大允许电压	15 V	额定载荷下的偏移	0.3 mm

电气连接

电缆长度	3 m		屏蔽层		
电缆直径	5 mm		+信号	绿	
芯线	6 x 0.20 mm²		+激活/参考/检出	红 蓝	
			-信号	白	
			-激活/参考/检出	黑 黄	

公司保留更改技术数据、图纸和图像的权利，恕不另行通知