


TF500/2000

用于剪切梁式称重传感器的安装套件

LAUMAS®

适用称重传感器系列: FTK - FTKL - FTP - FT-P - FTZ

适用量程可达2000kg

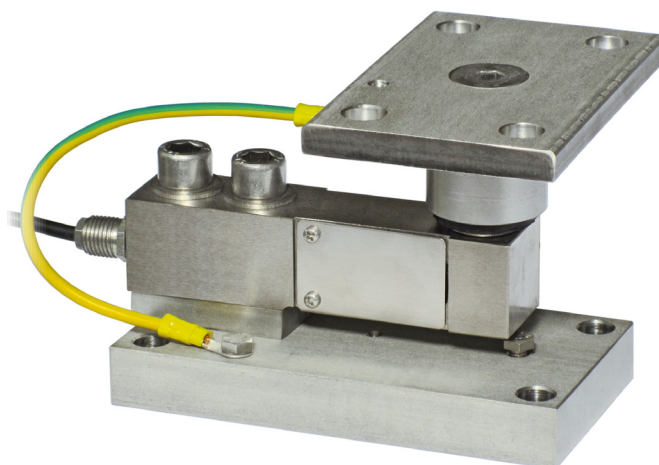

最大静载荷	kg	适用称重传感器	净重(kg)	编码
500		FTK - FTKL - FTP - FT-P - FTZ	2.3	TF500
2000		FTK - FTKL - FTP - FT-P - FTZ	2.9	TF2000
2000		FTK - FTKL - FTP - FT-P - FTZ	2.9	TF2000Z

不包括称重传感器

说明

- 上板采用AISI 304不锈钢和橡胶制成的压缩接头
- 下板和块体采用AISI 304不锈钢（TF500、TF2000）或镀锌钢（TF2000Z）
- 对结构支撑板的任何错位进行补偿
- 锁紧螺钉可避免在运输和安装过程中损坏
- 可用于至少有 3 个支架的系统


TF500/2000

用于剪切梁式称重传感器的安装套件



LAUMAS®

尺寸和技术规格


- 在运输和安装过程中，锁(*)必须接触到称重传感器下方。安装完毕后，将锁从称重传感器上移开
- 将板子与接地连接起来
- 在四点支撑的结构中，如果一点没有接触到安装套件的上部，则必须在固定螺栓前插入垫片
- 对于称重传感器的固定螺钉(-)，请用50Nm的扭矩拧紧TF500/TF2000，79Nm的扭矩拧紧TF2000Z

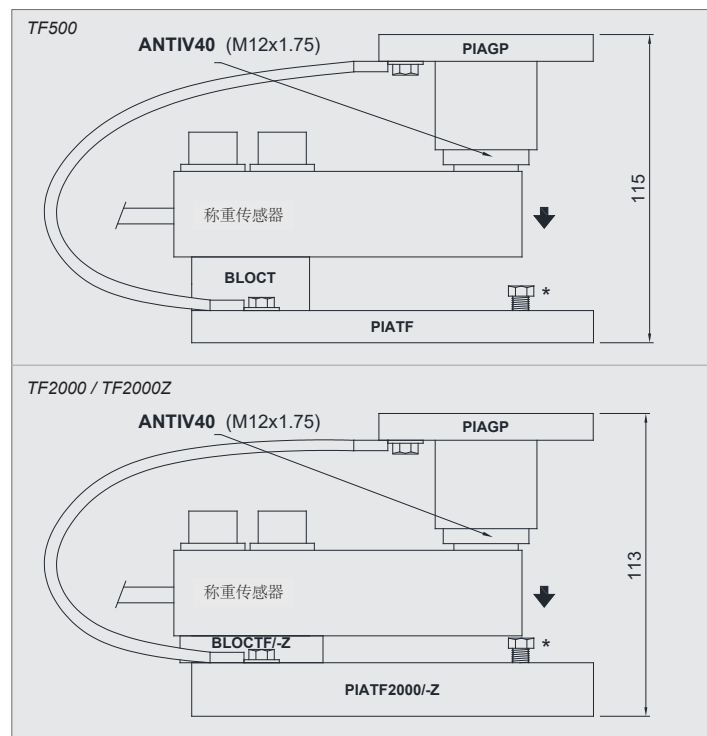



PIAGP

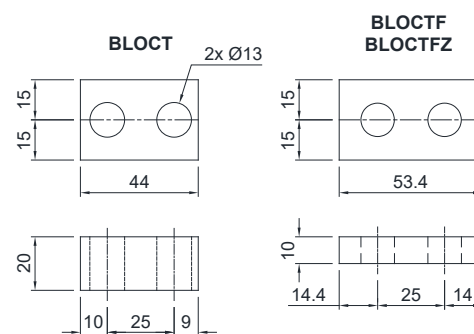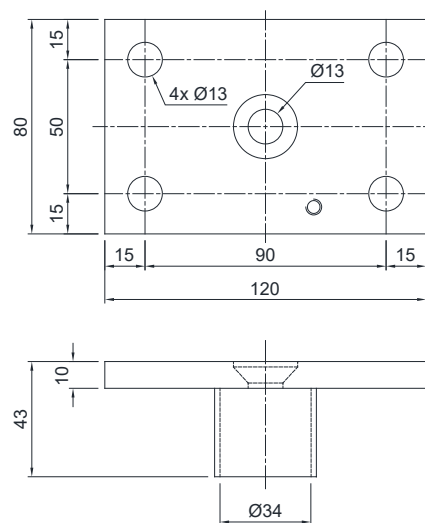

PIATF

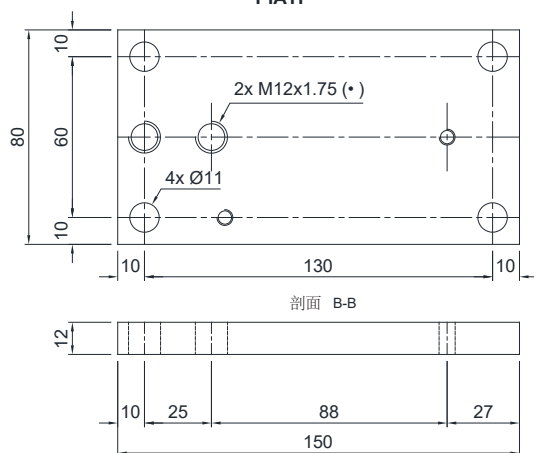

PIATF2000 PIATF2000Z

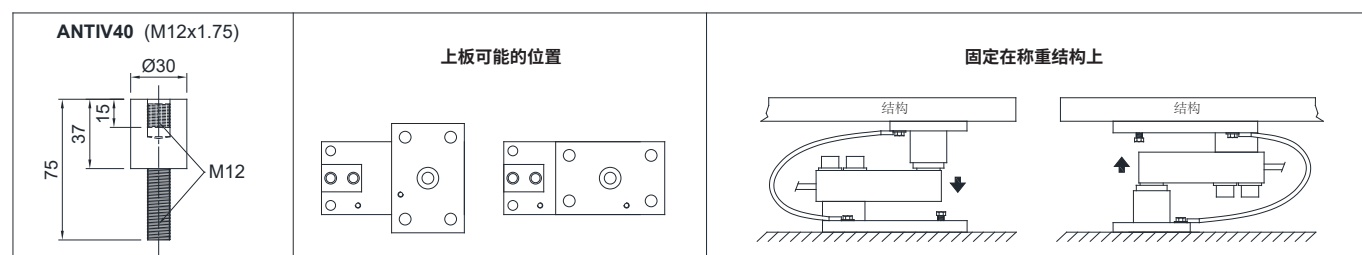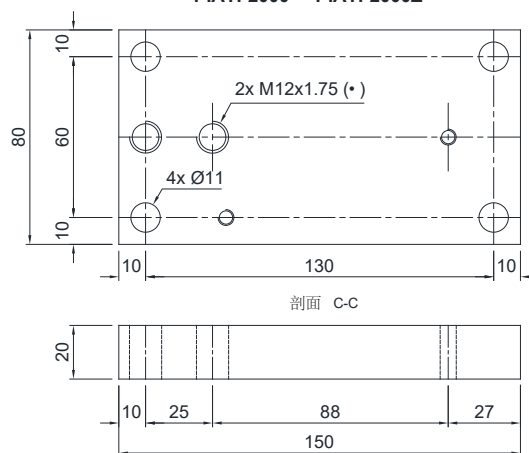

公司保留更改技术数据、图纸和图像的权利，恕不另行通知