


TFPS2000

用于剪切梁式称重传感器的安装套件

LAUMAS®

适用称重传感器系列: FTK - FTKL - FTP - FT-P - FTZ

适用量程可达2000 kg

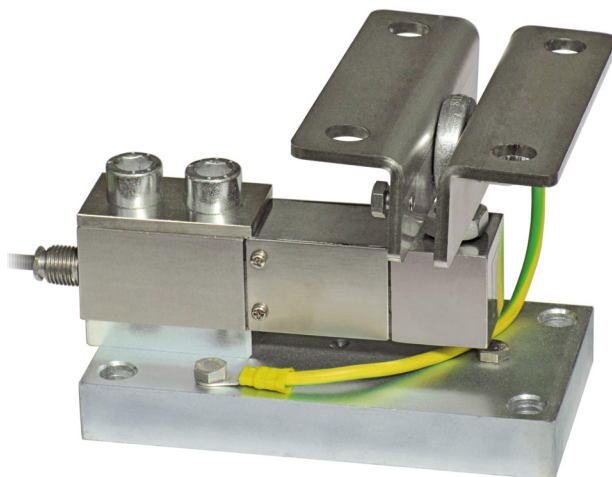

最大静载荷	kg	适用称重传感器	净重(kg)	编码
2000		FTK - FTKL - FTP - FT-P - FTZ	2.7	TFPS2000
2000		FTK - FTKL - FTP - FT-P - FTZ	2.7	TFPS2000INOX

不包括称重传感器

说明

- AISI 304不锈钢上板
- 镀锌钢板（TFPS2000）或不锈钢板（TFPS2000INOX）制成的下板和挡块
- 通过带螺母的球窝式接头（镀锌C45钢（TFPS2000）或不锈钢（TFPS2000INOX））来防止侧向力和倾斜
- 对结构支撑板的任何错位进行补偿
- 可调节高度
- 锁紧螺钉可避免在运输和安装过程中损坏

尺寸和技术规格

- 在运输和安装过程中，锁 (*) 必须接触到称重传感器下方。安装完毕后，将锁从称重传感器上移开
- 将板子与接地连接起来
- 在四点支撑的结构中，如果一点没有接触到安装套件的上部，则必须在固定螺栓前插入垫片
- 对于称重传感器固定螺丝(-)，拧紧扭矩为79Nm。

